


Profesjonalne oświetlenie LED.

(System HI)

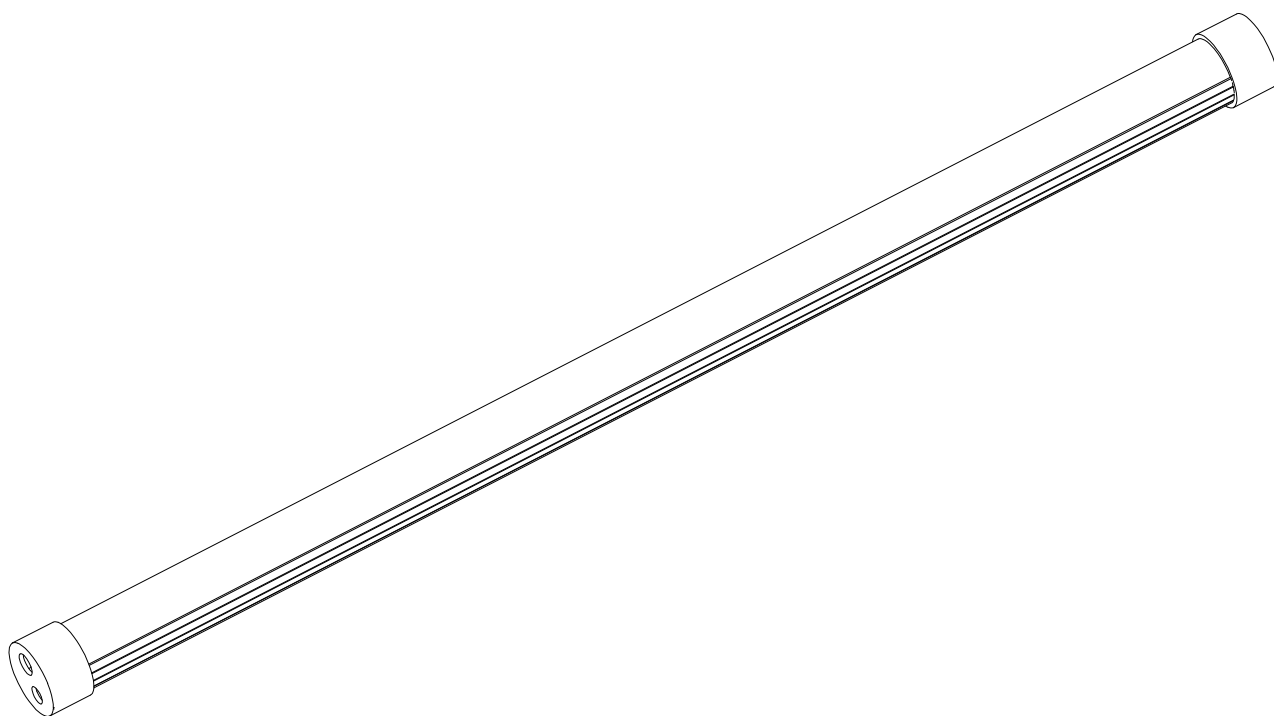

Cechy produktu:

- Możliwość podłączenia szeregowego i równoległego lub obu systemów jednocześnie.
- Jednolite mleczne światło, brak typowego dla LED widoku diod i zmiennych stref oświetlenia.
- Moc lampy wynosi tylko 10,5 W/m, co skutecznie oszczędza energię i obniża temperaturę.
- Możliwość montażu do półek metalowych, drewnianych i szklanych.
- Dzięki specjalnym uchwytnom można w bardzo prosty sposób ustawić odpowiedni kąt świecenia.



Parametry:

Model produktu : HI-WJ12-8XX-XXX

Napięcie : 24V

Moc : 10.5W/M

Efekt świetlny : ≥ 85 lm/W

Temperatura barwowa : 3000/4000/6500K

CRI : ≥ 80

Źródło światła : SMD3014

Kąt świecenia : 180°


Specyfikacja przewodów : AWG 22

Materiał : aluminium + mleczna obudowa PC

Temperatura pracy : -20~+50°C

Żywotność : 50,000 godz.


Rysunek wymiarowy.

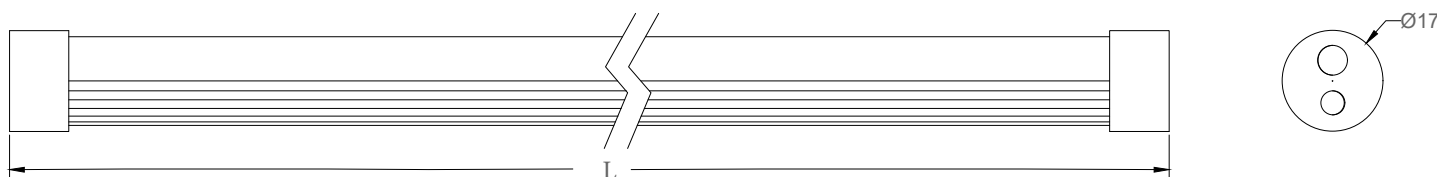







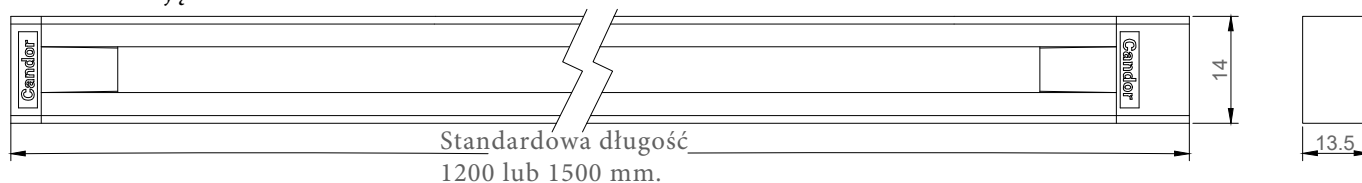



★ Uwaga - długość można dostosować do każdej półki.

Akcesoria zasilania.


Listwa zasilająca




Akcesoria

Długość lampy	Półka drewniana		Półka metalowa		
	Uchwyt na śrubę	Śruba	Magnes	Nit	
 $L \leq 1\text{m}$	2 X 	2 X 	2 X 	2 X 	
 $1 \leq L \leq 1.2\text{m}$	3 X 	3 X 	3 X 	3 X 	


Wymiary uchwytów:

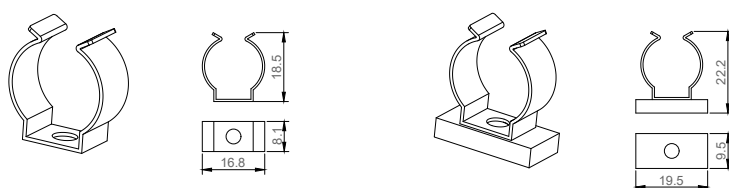

Przewód łączący LED - LED



Przewód łączący LED - listwa zasilająca



Schemat połączenia systemu

